

Настольная машинка для перемотки оптоволокна ВПМ-2Н

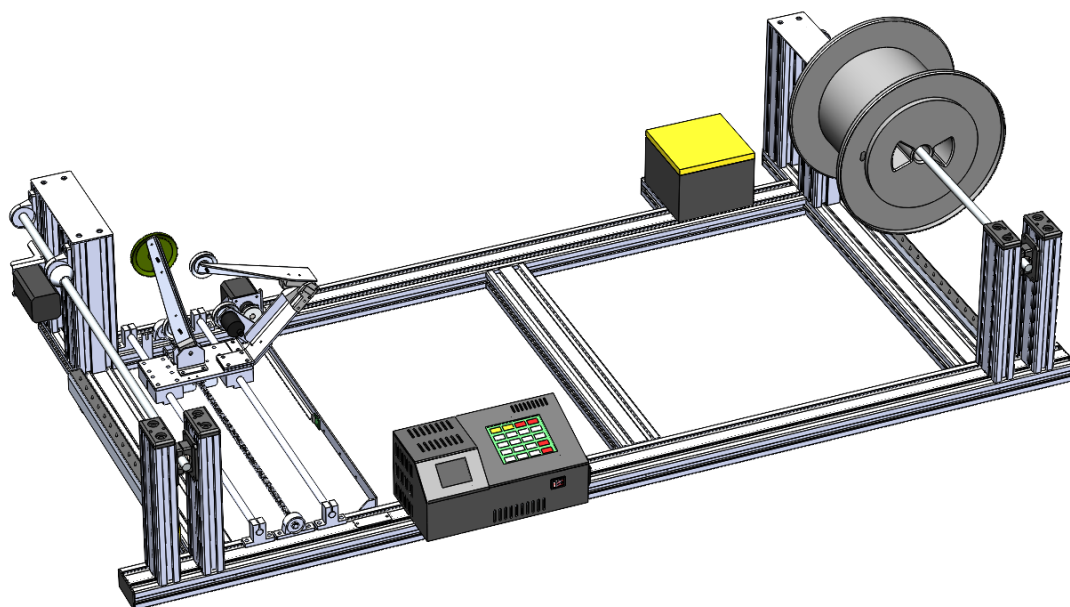


Рисунок 1 Станок для перемотки оптоволокна ВПМ-2Н

Настольная машинка для перемотки оптоволокна ВПМ-2Н предназначена для перемотки оптического волокна с транспортировочной катушки на катушки специального назначения. Она работает с волокном диаметром 200, 250 и 500 мкм и позволяет наматывать до 60 км волокна на одну катушку. Автоматическая система стабилизации натяжения машинки поддерживает равномерную укладку волокна, а антистатическое оборудование на подающей и принимающей сторонах снижает влияние статического электричества. Программное управление поддерживает прямой, конический, биконический симметричный и биконический асимметричный профили намотки, что делает ВПМ-2Н универсальным решением для работы с катушками различной геометрии.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	1400 × 290 × 650
Масса без катушек, кг	25
Напряжение питания, В	230
Потребляемая мощность, Вт	100
Максимальная область намотки, мм	350
Максимальная частота вращения наматываемой катушки, об/мин	950
Скорость намотки	Зависит от диаметра области намотки катушки