

Настольная машинка для перемотки оптоволокон ВПМ-1Н

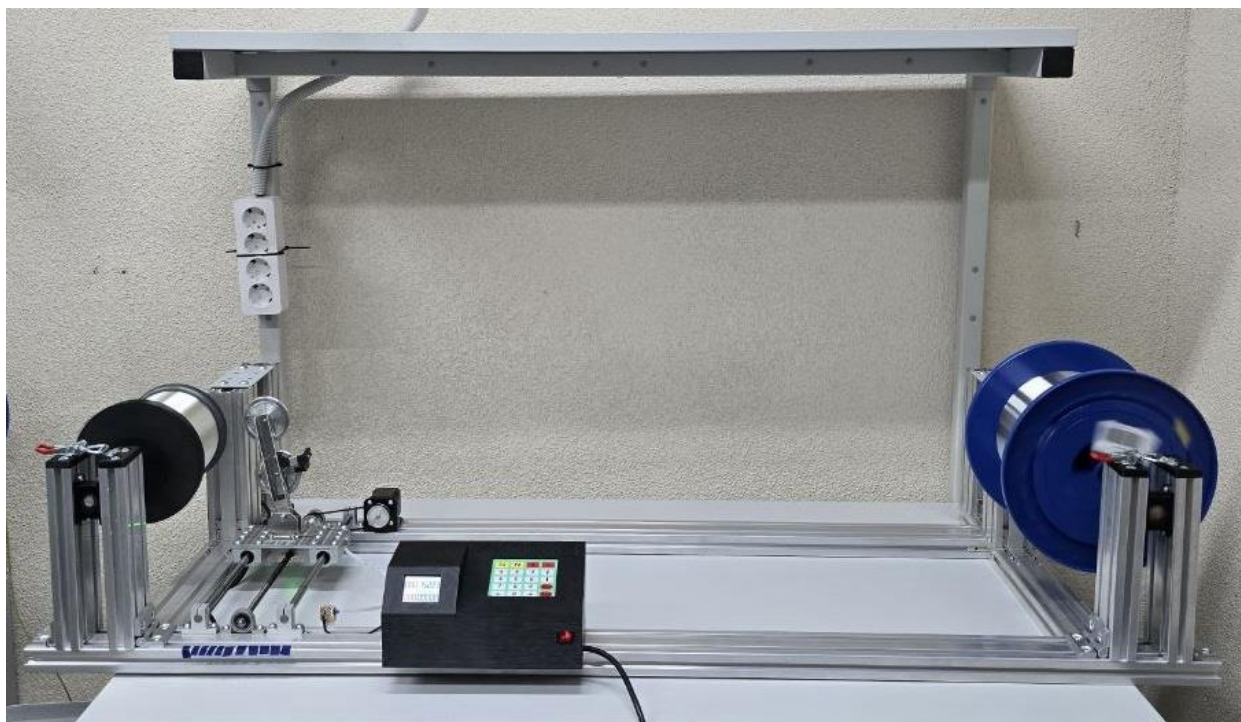


Рис.1 Настольная машинка для перемотки оптоволокон ВПМ-1Н

Настольная машинка для перемотки оптоволокон ВПМ-1Н предназначена для перемотки оптического волокна с транспортировочной катушки на катушки **специального** назначения. Машинка имеет встроенную программу намотки для серийно выпускаемых биконических катушек БК-125 и БК-160, а в комплект поставки включены крепления для них. По Вашему техническому заданию может быть модифицирована прошивка машинки в части программы намотки катушек, а также разработаны крепления для других катушек. Катушки в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Размер, мм	1400x510x260
Вес без катушек, кг	20
Напряжение питания, В	230
Потребляемая мощность, Вт	100
Толщина перематываемого волокна, мм	0.2; 0.25; 0.5
Максимальная область намотки, мм	210мм
Максимальная частота вращения наматываемой катушки, об/мин	950
Скорость намотки катушки	*Зависит от диаметра области намотки
Габариты упаковки, мм	1550x656x406